

# SŁUCZANKA


## PRZEKRÓJ PIONOWY

skala 1:50

B

### ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMIA

Szalówka drewniana 150x18mm  
na pióro i wpust  
Wełna mineralna 1-5cm /  
Łaty drewniane 5x5cm pionujące  
Folia wiatroizolacyjna  
Istniejąca ściana z bali drewnianych  
Wełna mineralna 1-5cm/  
Łaty drewniane 5x5cm pionujące  
Płyta gipso-kartonowa GKB 12,5mm  
na systemowym ruszcie  
z profili stalowych zimnogiętych

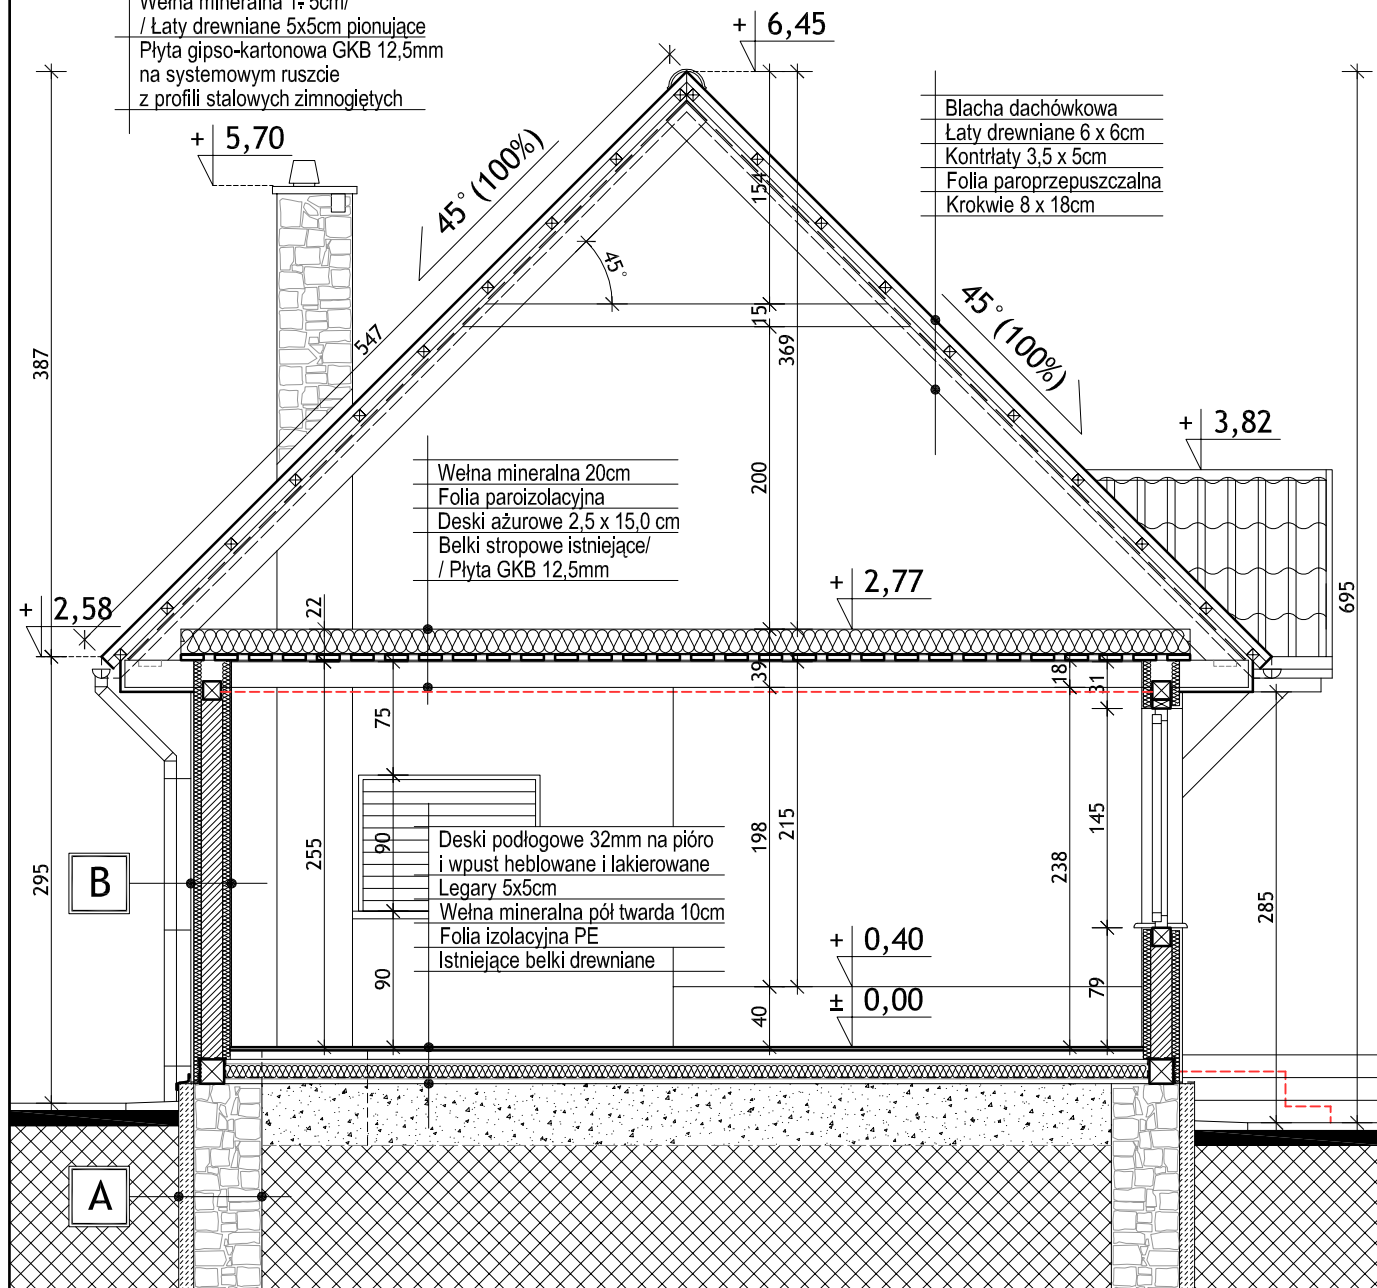

A

### ŚCIANA FUNDAMENTOWA

Istniejący fundament kamienny  
Beton gr 10-15cm

TEMAT PROJEKTU:	REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY.		
LOKALIZACJA:	SŁUCZANKA 22, gm. Gródek, dz nr geod. 37		
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ		RYS. NR 6
SPECJALNOŚĆ:	architektoniczna	Podpisy:	
PROJEKTANT: nr upr. proj.	mgr inż. arch. Maciej Citko BL / 4 / 89		Skala: 1:50
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Agnieszka Czerniawska		Data: 15.02.2010